KORMO.HUB

Ansteuerung Ladesäule 8-Kanal

Anwendungsbereich:
Anschluss von 8 KORMO.HUB Ladeköpfen zum Laden von Elektrofahrzeugen

RTB

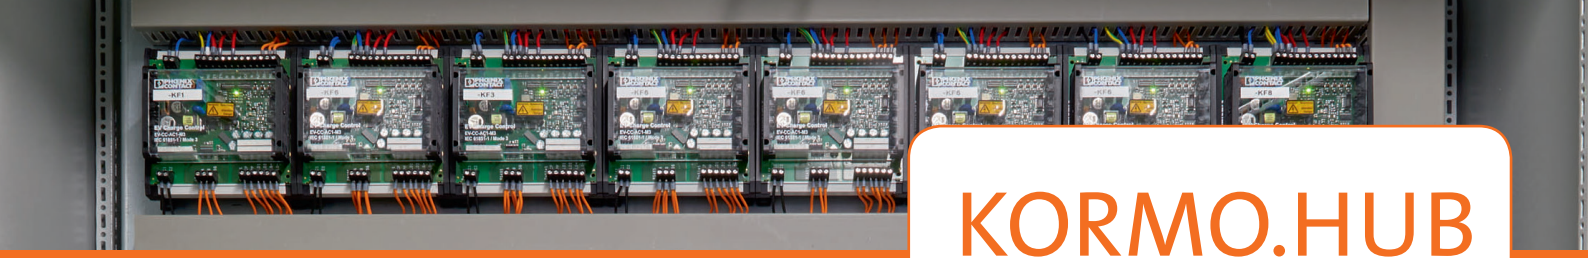

KORMO.HUB

Ansteuerung Ladesäule 8-Kanal

Bezeichnung

Produktname	KORMO.HUB Ansteuerung Ladesäule 8-Kanal
Artikelnummer	1440-001
Baureihe	KORMO

Technische Merkmale

Versorgungsleitung	3P + N + PE; 70-150 mm²
Versorgungsstrom	250 A
Versorgungsspannung	400 V / 50 Hz
Ausgänge	8x 32 A / 22 kW 8x Steuerleitung zum Ladekopf
Kurzschlussfestigkeit	6 kA
Überspannungskategorie	III
Normen	DIN EN 61439-7

Installationsumgebung

Aufstellungsort	Innenraum
IP-Schutzart	IP54
IK-Schutzart	IK10
Betriebstemperatur	-25°C bis + 50°C
Lagertemperatur	-40°C bis + 80°C
Relative Feuchtigkeit	<= 50 % bei 40°C
Verschmutzungsgrad	3
Aufstellungshöhe	0 - 2000 m über NN gem IEC 61851-22

Montage und Abmaße

Montagevariante	Bodenstehend
Höhe	2000 mm
Breite	1200 mm
Tiefe	400 mm
Gewicht	270 kg
Kabelführung	Sockel unten

RTB

RTB GmbH & Co. KG
Schulze Delitzsch-Weg 10
DE-33175 Bad Lippsrpinge

Telefon 0049 5252 9706-0
Telefax 0049 5252 9706-10
E-Mail info@rtb-bl.de
Internet www.rtb-bl.de